

Технические характеристики

Охлаждение	воздушное
Диаметр проволоки	1.0 - 1.6 мм
Расход газа	16 л/мин
Соответствует стандарту	IEC 60974-7

Информация для заказа горелок

Модель	Мощность при ПВ 60% (10-мин.цикл работы) В смеси газов (M21) CO ₂		Горелка с евроразъемом	Корпус горелки
► TBi 7G Expert	310	340	166P3220_0*	166P101140
► TBi 7G Expert Plus	310	340	166P3320_0*	166P101140
TBi 7G DR, Compact поворотный сменный корпус	220	250	166P3423_D	166P101130


Опция: Модули управления для моделей с рукояткой Expert Plus см.стр. 54. Только для горелок длиной 4м.

Комплектация под стальную проволоку Ø 1.0 мм. Направляющий канал красный (Ø 1.0 -1.2 мм).



► = Стандартная комплектация

* При заказе вместо пробела укажите длину горелки, например, 3 для 3 м

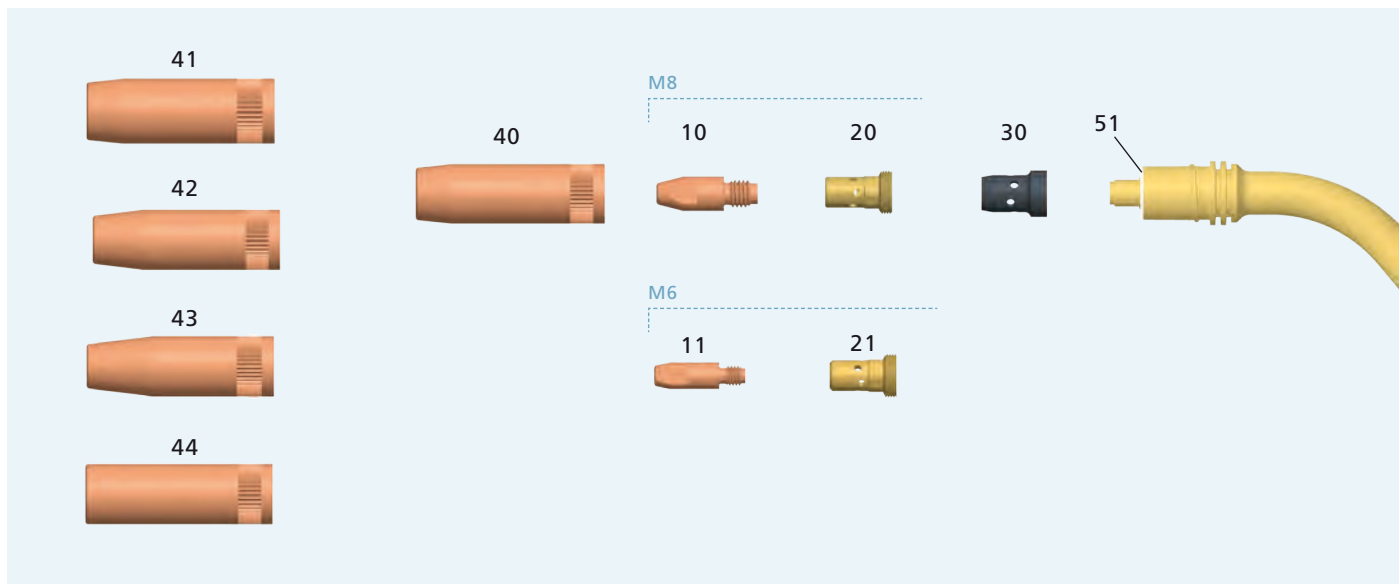

	Поз.	Наименование	Упак. норма	Артикул
Наконечники	► 10	M8x30, ECu	50	340P__1262*
	10	M8x30, CuCrZr	50	340P__3262*
	10	M8x30, Alu, ECu	50	341P__1262*
	11	M6x28, ECu	50	340P__1069*
	11	M6x28, CuCrZr	50	340P__3069*
	11	M6x28, Alu, ECu	50	341P__1069*
Держатели наконечников	► 20	Для наконечника M8	50	342P008033
	20	Для наконечника M8, удлиненные на 4 мм	50	342P008133
	—	Для наконечника M8, CuCrZr	10	342P008171
	21	Для наконечника M6	50	342P006033
	21	Для наконечника M6, удлиненные на 4 мм	50	342P006133
Газовые диффузоры	► 30	Дюропласт, черный	50	130P002026
	—	Керамический	10	130P002019
Газовые сопла	► 40	NW 16 мм, коническое, L = 75.5 мм	5	345P022171
	41	NW 16 мм, коническое, L = 75.5 мм, Heavy Duty	5	345P022271
	42	NW 14 мм, коническое, L = 75.5 мм	5	345P023171
	43	NW 12 мм, коническое, L = 75.5 мм, только для M6	5	345P026171
	44	NW 19 мм, цилиндрическое, L = 75.5 мм	5	345P021171
Комплектующие	51	Изолирующая шайба	10	130P002004
	—	Изолирующая шайба, стекловолокно	10	130P002007

Направляющие каналы	Ø	Цвет	3 м	4 м	5 м
Направляющие каналы д/стальной проволоки	1.0 - 1.2	красный	► 324P204534	► 324P204544	► 324P204554
	1.2 - 1.6	желтый	324P254534	324P254544	324P254554
Тефл. каналы д/алюм. и пров. из нерж. стали	1.0 - 1.2	красный	326P204035	326P204045	326P204055
	1.2 - 1.6	желтый	326P274735	326P274745	326P274755
Полиам. каналы с бронз. спиралью д/алюм. пров	0.8 - 1.0	антрацит	328P20403A	328P20404A	328P20405A
	1.2 - 1.6	антрацит	328P23473A	328P23474A	328P23475A

► = Стандартная комплектация

* При заказе вместо пробела укажите диаметр проволоки, например, 08 для 0.8 мм.

