

Компания ТНД - официальный дистрибьютор
ESAB

Fabricator ET 400iP

Сварочный источник для промышленной TIG-сварки




Сварочный источник Fabricator ET400iP (НАКС) с блоком охлаждения и тележкой

Fabricator ET 400iP — инверторный источник для высокочастотной импульсной TIG сварки и сварки штучными электродами.

- Интуитивно понятная панель управления позволяет легко и быстро оптимизировать настройки
- Возможность подключения блока жидкостного охлаждения горелки
- Оснащен функцией высокочастотного поджига дуги с предварительным нагревом вольфрамового электрода, что повышает стабильность дуги с начала сварки
- Возможность регулировки фонового импульсного тока в пределах от 10% до 90% от заданного пикового значения и частоты импульсов от 0,5 Гц до 250 Гц
- Режим сварки точками
- Специальный 4-тактовый режим 4TS с ручным переключением сварочного тока обеспечивает непрерывную сварку при переходе от одной толщины к другой
- Широкий диапазон входного напряжения для обеспечения стабильной сварки

Отрасли промышленности

- Сварка трубопроводов
- Производство сосудов под давлением
- Нефтехимическая промышленность
- Изготовление стальных конструкций
- Судостроение

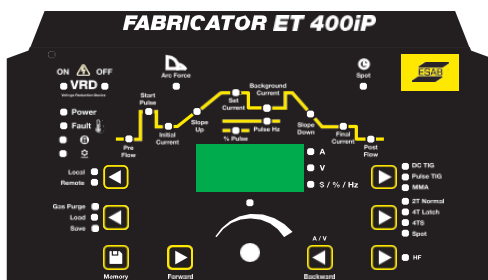

Панель управления Fabricator ET 400iP



Fabricator ET 400iP

Спецификация	
Напряжение сети	380 В (-15% + 15%), 3 фазы, 50/60 Гц
Автоматический выключатель	32 А
Ток на выходе	400 А / 36 В (ММА), 400 А / 26 В (TIG) @ 60% ПВ при 40°C 310 А / 32.4 В (ММА), 310 А / 22 В (TIG) @ 100% ПВ при 40°C
Диапазон силы тока: ММА/TIG	30 - 400 А / 5 - 400 А
Диапазон установок импульсного фоновго тока	10% до 90% от заданного тока
Частота импульса	0.5 - 250 Гц
КПД при максимальном токе	89% ММА и 86% TIG
Потребляемая мощность в режиме ожидания	40 Вт (VRD выкл) 15 Вт (VRD вкл)
Максимальное напряжение холостого хода	76 В (VRD выкл) / 15 В (VRD вкл)
Класс защиты	IP21S
Рабочая температура окружающей среды	-10 до +40°C
Размеры ДхШхВ	525 × 280 × 475 мм
Масса	38.5 кг

Артикул для заказа	
Сварочный источник Fabricator ET400iP (НАКС)	0447997422

Комплект поставки- источник тока, обратный кабель 5 м/50 мм², газовый шланг 3 м, электроддержатель 400А с кабелем 3 м 50 мм²

Опции и аксессуары	
Тележка 3 в 1	0349313450R
Блок жидкостного охлаждения COOL FC	0465427880C
Адаптер крепления блока охлаждения к источнику тока	0447248001
Горелка SR-B 26, газовое охл. (200А DC при ПН 60%), ОКС 50, 4 м	0700025518C
Горелка SR-B 26, газовое охл. (200А DC при ПН 60%), ОКС 50, 8 м	0700025519C
Горелка SR-B 18FX, жидкостное охл. (320А DC при ПН 100%), ОКС 50, 4 м	0700025554C
Горелка SR-B 18FX, жидкостное охл. (320А DC при ПН 100%), ОКС 50, 8 м	0700025555C
Горелка SR-B 400, жидкостное охл. (450А DC при ПН 100%), ОКС 50, 4 м	0700025538C
Горелка SR-B 400, жидкостное охл. (450А DC при ПН 100%), ОКС 50, 8 м	0700025539C



Компания ТНД / www.ventsvar.ru

ESAB / esab.com

