

LHN 250i Plus

Профессиональная сварка
– это просто.



LHN 250i Plus



Основные области применения

- Учебные заведения
- Мастерские
- Гражданское строительство
- Общее производство
- Мелкий ремонт

Компания ТНД / www.ventsvar.ru

ESAB / esab.com


Конструкция аппарата LHN 250i Plus имеет высокую прочность, мощность, надежность и другие характеристики, которые облегчат вашу повседневную работу - например, цифровую панель индикации, длинные сварочные кабели и несколько ручек для переноса аппарата.

И самый важный момент: большая мощность при сохранении компактности и малого веса.

Модель LHN 250i Plus имеет большой рабочий цикл при 250 А с эффективностью до 60%, что дает вам возможность работать целый день.

- **Рабочий цикл** - для профессиональной сварки электродами всех типов покрытий диаметром от 1,6 мм до 4 мм.
- **Режим TIG**, который обеспечивает стабильную и качественную сварку при условии использования соответствующей горелки TIG и соответствующего защитного газа.
- **Жесткая конструкция** с усиленными и ударопрочными панелями.
- **Удобные ручки**, с помощью которых легче переносить аппарат и которые могут также использоваться для намотки кабелей, что облегчает транспортировку.
- **Цифровая панель** - точная настройка параметров.
- **Длинные сварочные кабели** - гибкость на рабочем месте с длиной кабеля электрододержателя 4м и кабеля сварочного зажима 3 м с коннекторами OKS 50.
- **Функция «Arc Force» («Форсаж дуги») и «HotStart» («Горячий Старт»)** – автоматическая функция для лучшего зажигания дуги, которая не дает электроду прилипнуть к свариваемой детали и обеспечивает оптимальную стабилизацию дуги.
- **Надежность** - аппарат испытан и соответствует самым строгим мировым стандартам по оборудованию для сварки.
- **Защита** – имеет датчик защиты от перегрузки, что делает этот аппарат очень надежным и долговечным.

Дополнительная информация на сайте esab.com.

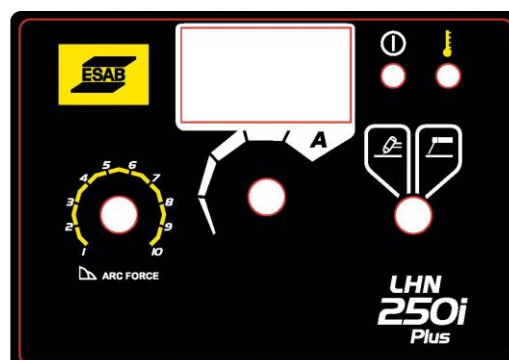

Цифровая панель

LHN 250i Plus

Профессиональная сварка – это просто.

Технические характеристики		LHN 250i Plus
Сетевое напряжение	1Ø – 220 В (+/- 10%)	
Частота сети	50/60 Гц	
Диапазон значений тока	30 – 250 А	
Напряжение холостого хода	77 В	
Мощность	11 кВА	
Допустимые нагрузки	250А 60% 194А 100%	
Предохранитель	50 А	
Класс защиты	IP21S	
Размеры (Ш x Д x В)	170 x 446 x 330 мм	
Вес	11 кг	
Стандарты	IEC 60.974-1, EAC	

Информация для заказа	
Описание	Артикул
LHN 250i Plus – 220 В 50/60 Гц Включен кабель электрододержателя (4 м), кабель сварочного зажима (3 м) и плечевой ремень для переноса аппарата на плече	733921



Компания ТНД / www.ventsvar.ru

ESAB / esab.com

