

Сварочная система ESAB Fabricator EM 510i = Fabricator 2.0

Возможность выбрать версию обеспечивает большую гибкость при продаже

Версия Basic (EM 510)

- Базовые опции и функции
 - Жидкостное охлаждение, тележка, кабель
 - Синергия: сплошная, порошок, нерж, самозащитка
 - 2Т/4Т, горячий старт, заварка кратера, отжиг, сварка точками, True Arc, ELP
- Индикация параметров LED



Версия Advanced (EM 510)

- Базовые опции и функции
 - Жидкостное охлаждение, тележка, кабель
 - Синергия: сплошная, порошок, нерж, самозащитка
 - 2Т/4Т, горячий старт, заварка кратера, отжиг, сварка точками, True Arc, ELP
- 7" TFT-панель управления
- Дополнительные опции и функции
 - Строжка
 - Переключение режимов с горелки
 - Циклический 4Т



Сварочная система ESAB Fabricator EM 510i = Fabricator 2.0

Закрываем основные задачи промышленного сегмента


Основные технические характеристики Fabricator EM 510 +Feed

- Напряжение питания 400 В $\pm 15\%$, 3~ 50 Hz
- Продолжительность нагрузки
 - 500 А / 39 В при 60%
 - 388 А / 34 В при 100%
- Диапазоны регулировки
 - MIG 30 А/15.5 В – 500 А/39 В
 - MMA 20 А/20.8 В – 500 А/40 В
 - TIG 10 А/10.4 В – 500 А/30 В
- Строжка 20 А – 500 А*
- Диаметры проволок 0,8 – 2,0 мм
 - Сплошная проволока 0,8 – 1,6 мм
 - Порошковая 1,0 – 1,6 мм, самозащитка 1,2 – 2,0 мм
 - Нержавейка 0,8 – 1,2 мм
- 39 синергетик*
- Класс защиты IP 23S
- Вес источника 45,5 кг

* Применимо в комплекте Advanced

Сварочная система ESAB Fabricator EM 510i Basic

Панель управления с индикацией параметров LED

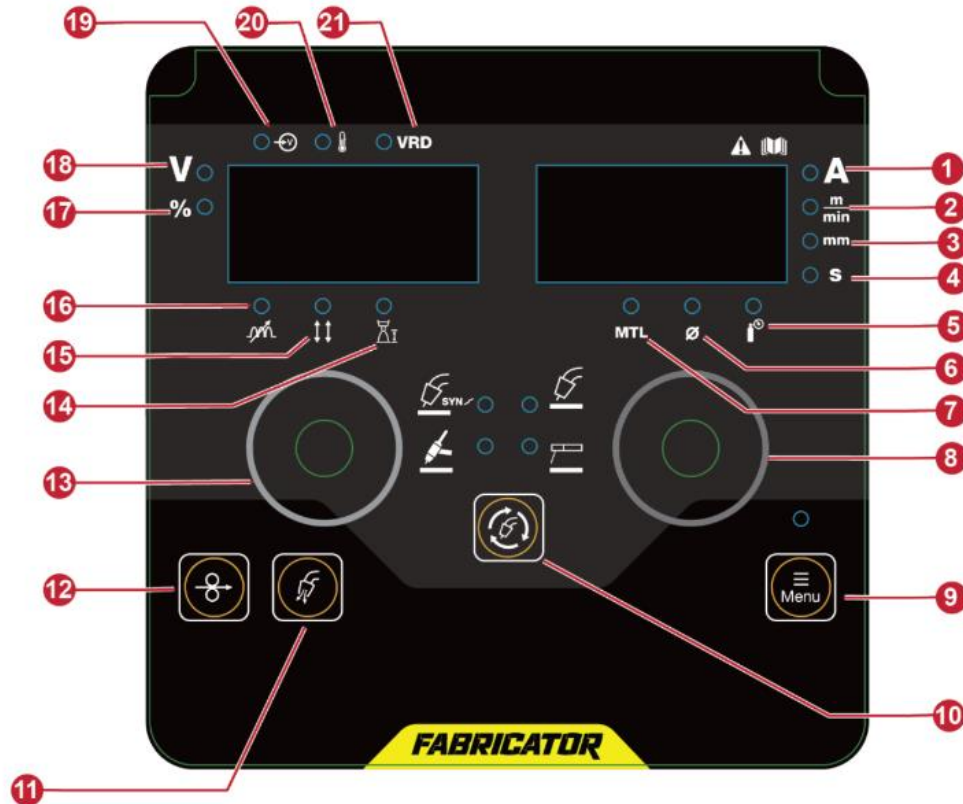


- 1 Индикатор ед-цы измерения, А
- 2 Индикатор ед-цы измерения, м/мин
- 3 Индикатор ед-цы измерения, мм
- 4 Индикатор ед-цы измерения, сек
- 5 Выбор газа
- 6 Диаметр проволоки
- 7 Материал
- 8 Правый энкодер
- 9 Меню
- 10 Выбор режима

- 11 Продувка газа
- 12 Ручная протяжка
- 13 Левый энкодер
- 14 Длина дуги
- 15 2Т/4Т
- 16 Индуктивность
- 17 Индикатор ед-цы измерения, %
- 18 Индикатор ед-цы измерения, В
- 19 Питание
- 20 Перегрев
- 21 VRD

Сварочная система ESAB Fabricator EM 510i Advanced

Панель управления TFT

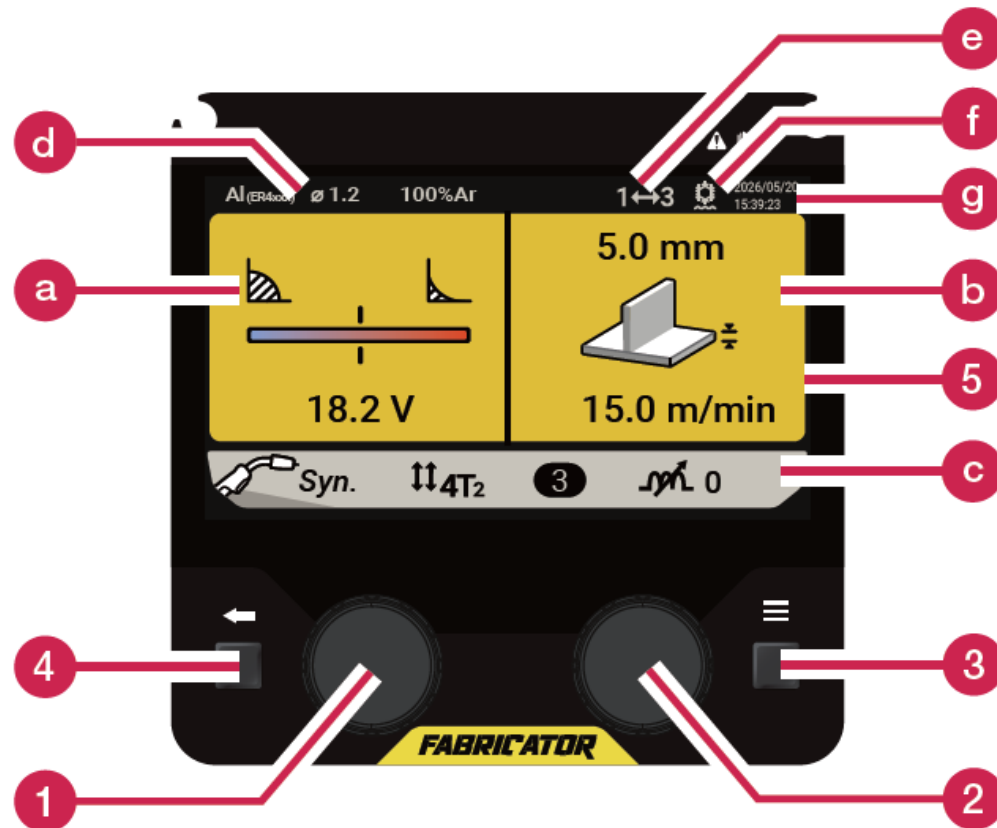

- 1 Левый энкодер
- 2 Правый энкодер
- 3 Меню
- 4 Кнопка Назад
- 5 Главный экран

- a Индикатор напряжения
- b Индикатор скорости подачи
- c Индикатор параметров
- d Индикатор синергетики
- e Индикатор выбранной работы
- f Индикатор блока охлаждения
- g Дата

Сварочная система ESAB Fabricator EM 510i

Минимальный комплект — 3 артикула (№№1, 4, 5), максимальный — 5

Рабочий комплект Fabricator EM 510 Basic / Advanced

1 Сварочная система Fabricator EM 510 Basic, 0000001723 / Advanced, 0000001680

- Источник, подающий, кабель питания, обратный кабель
- Комплект расходки под углеродистую сталь 1.0 – 1.2
- Кабель управления блоком охлаждения
- Кронштейн крепления соединительного кабеля

2 Блок жидкостного охлаждения Cool 2, арт.0465427880CN

3 Тележка Fabricator 3 в 1, арт.0349313450R

4 Соединительный кабель (соединяет сварочный источник и подающий механизм)

5 Горелка для полуавтоматической сварки



Сварочная система ESAB Fabricator EM 510i Basic с блоком подачи проволоки, с блоком охлаждения, соединительным кабелем и водяной горелкой охлаждения

Сварочная система ESAB Fabricator EM 510i

Новое поколение промышленных полуавтоматов

- Взяли всё лучшее от Warrior, Fabricator и Transmig
- Обновили дизайн, улучшили синергетики, добавили строжку, большую TFT панель, переключение режимов с горелки, ESAB Logic Pupm, True Arc
- Лучшая экономика продукта в сегменте базовых полуавтоматов



Сварочный источник ESAB Fabricator EM 510i Advanced с подающим механизмом